


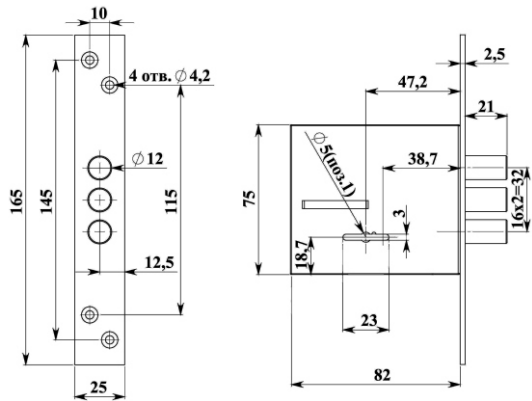

ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "ГАРАНТ М"
Замок сертифицирован 2 классом по ГОСТ 5089-2011, замок врезной типа 3В9; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21 мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "ГАРАНТ М"
Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий три пальца диаметром 12 мм, с вылетом 21 мм. Толщина корпуса замка-18 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
1.2. Замок "Гарант М" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
1.3. Замок по конструкции врезной. Оптимальен для металлических дверей. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
1.4. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
1. Замок.....1шт
2. Планка запорная.....1шт
3. Ключ.....шт
4. Упаковка.....1шт
5. Паспорт.....1шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.
3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце паз под лицевую планку и корпус замка. Разметить и просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделить паз под ключ.



ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "ГАРАНТ М"
Замок сертифицирован 2 классом по ГОСТ 5089-2011, замок врезной типа 3В9; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21 мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "ГАРАНТ М"
Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий три пальца диаметром 12 мм, с вылетом 21 мм. Толщина корпуса замка-18 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
1.2. Замок "Гарант М" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
1.3. Замок по конструкции врезной. Оптимальен для металлических дверей. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
1.4. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
1. Замок.....1шт
2. Планка запорная.....1шт
3. Ключ.....шт
4. Упаковка.....1шт
5. Паспорт.....1шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.
3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце паз под лицевую планку и корпус замка. Разметить и просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделить паз под ключ.



ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "ГАРАНТ М"
Замок сертифицирован 2 классом по ГОСТ 5089-2011, замок врезной типа 3В9; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21 мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "ГАРАНТ М"
Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий три пальца диаметром 12 мм, с вылетом 21 мм. Толщина корпуса замка-18 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
1.2. Замок "Гарант М" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
1.3. Замок по конструкции врезной. Оптимальен для металлических дверей. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
1.4. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
1. Замок.....1шт
2. Планка запорная.....1шт
3. Ключ.....шт
4. Упаковка.....1шт
5. Паспорт.....1шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.
3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце паз под лицевую планку и корпус замка. Разметить и просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделить паз под ключ.