

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "КОНКУРЕНТ Т"
Основной засов, состоящий из трех пальцев диаметром 17 мм, имеет вылет 40 мм и приводится в действие с помощью ручек, входящих в комплект замка. Окончательное запираение поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий два пальца диаметром 17 мм с вылетом 20 мм. Дополнительные тяги имеют ход 20 мм и обеспечивают запираение двери сверху и снизу. Фалевая защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой. Толщина замка 26 мм.
ВНИМАНИЕ!!! Запираение замка ключом возможно только после выдвижения трех пальцев засова. Отпирание замка производится в обратном порядке.



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомиться с настоящим руководством и выполнить его.
- 1.2. Замок "Конкурент Т" предназначен для запираания дверей правого и левого исполнения.
- 1.3. Замок по конструкции врезной с фалевой защелкой. Изготавливается правого и левого исполнения. Левое или правое исполнение замка указывается в верхней части крышки замка буквами Л и П.
- 1.4. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом, а защелка, засов и тяги ручкой.
- 1.5. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Замок.....1шт 3.Ключ.....шт 5. Упаковка.....1шт
2. Планка запорная.....1шт 4. Паспорт.....1шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства. 2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

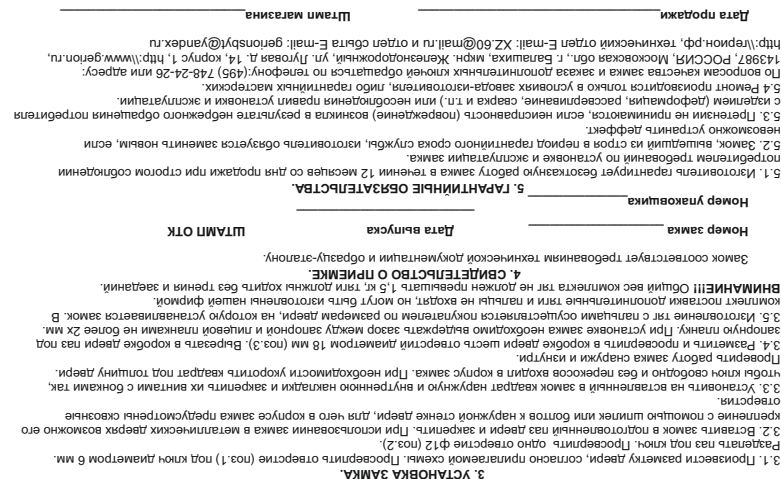

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "КОНКУРЕНТ"
Основной засов, состоящий из трех пальцев диаметром 17 мм, имеет вылет 40 мм и приводится в действие с помощью ручек, входящих в комплект замка. Окончательное загибание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий два пальца диаметром 17 мм с вылетом 20 мм. Дополнительные тяги имеют ход 20 мм и обеспечивают загибание двери сверху и внизу. Фалевая защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой. Толщина замка 26 мм.
ВНИМАНИЕ!!! Запирание замка ключом возможно только после выдвижения трех пальцев засова. Отпирание замка производится в обратном повороте.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
- 1.2. Замок "Конкурент Т" предназначен для записывания дверей правого и левого исполнения.
- 1.3. Замок по конструкции врезной с фалевой защелкой. Изготавливается правого и левого исполнения. Левое или правое исполнение замка указывается в верхней части крышки замка буквами Л и П.
- 1.4. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом, а защелка, засов и тяги ручкой.
- 1.5. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Замок.....1шт 3. Ключ.....шт 5. Упаковка.....1шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

