


При установке в 4 отверстия замка Ø 8 (поз.3) 4х упор-боек диаметр крепежных отверстий становится Ø 5,1 мм.

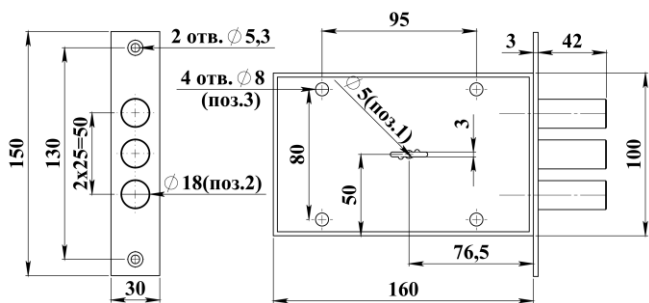

Особенности замка "Стилет"

Замок сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2011, замок взрезной; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери с помощью нашего замка обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

Характеристика замка "Стилет"

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий три пальца диаметром 18 мм с вылетом 42 мм. Толщина замка 24 мм.

1. Общие указания.

- 1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
- 1.2. Замок "Стилет" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
- 1.3. Замок по конструкции взрезной.
- 1.4. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
- 1.5. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. Комплект поставки.

- | | | | |
|-------------------------|-----|------------------|-----|
| 1. Замок..... | 1шт | 4. Упаковка..... | 1шт |
| 2. Планка запорная..... | 1шт | 5. Ромб..... | 2шт |
| 3. Ключ..... | 1шт | 6. Паспорт..... | 1шт |

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей.
3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. Установка замка.

- 3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце двери паз под корпус замка. Просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ.



Дата продажи..... Штамп магазина.....

№ 1. Картина гарантийного обслуживания.....
№ 2. Замок, вышедший из строя в период гарантийного обслуживания, если
невозможно устранить дефект.
№ 3. Претензия не принимается, если инцидент в результате обращения потребителя к фирме-изготовителю не был рассмотрен в течение 12 месяцев со дня продажи при строгом соблюдении условий эксплуатации замка.
№ 4. Замок соответствует требованиям технической документации и образцу-эталоны.

№ 5. Гарантийные обязательства.....
Дата выпуска..... Штамп ОТК.....

№ 6. Общие указания.....
1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
1.2. Замок "Стилет" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
1.3. Замок по конструкции взрезной.
1.4. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
1.5. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

№ 7. Комплект поставки.....
1. Замок..... 1шт
2. Планка запорная..... 1шт
3. Ключ..... 1шт
4. Упаковка..... 1шт
5. Ромб..... 2шт
6. Паспорт..... 1шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей.
3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце двери паз под корпус замка. Просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ.

Особенности замка "Стилет"

Замок сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2011, замок взрезной; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери с помощью нашего замка обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

Характеристика замка "Стилет"

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий три пальца диаметром 18 мм с вылетом 42 мм. Толщина замка 24 мм.

1. Общие указания.

- 1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
- 1.2. Замок "Стилет" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
- 1.3. Замок по конструкции взрезной.
- 1.4. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
- 1.5. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. Комплект поставки.

- | | | | |
|-------------------------|-----|------------------|-----|
| 1. Замок..... | 1шт | 4. Упаковка..... | 1шт |
| 2. Планка запорная..... | 1шт | 5. Ромб..... | 2шт |
| 3. Ключ..... | 1шт | 6. Паспорт..... | 1шт |

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей.
3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. Установка замка.

- 3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце двери паз под корпус замка. Просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ.



Дата продажи..... Штамп магазина.....

№ 1. Картина гарантийного обслуживания.....
№ 2. Замок, вышедший из строя в период гарантийного обслуживания, если
невозможно устранить дефект.
№ 3. Претензия не принимается, если инцидент в результате обращения потребителя к фирме-изготовителю не был рассмотрен в течение 12 месяцев со дня продажи при строгом соблюдении условий эксплуатации замка.
№ 4. Замок соответствует требованиям технической документации и образцу-эталоны.

№ 5. Гарантийные обязательства.....
Дата выпуска..... Штамп ОТК.....

№ 6. Общие указания.....
1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
1.2. Замок "Стилет" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
1.3. Замок по конструкции взрезной.
1.4. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
1.5. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

№ 7. Комплект поставки.....
1. Замок..... 1шт
2. Планка запорная..... 1шт
3. Ключ..... 1шт
4. Упаковка..... 1шт
5. Ромб..... 2шт
6. Паспорт..... 1шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей.
3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце двери паз под корпус замка. Просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ.