


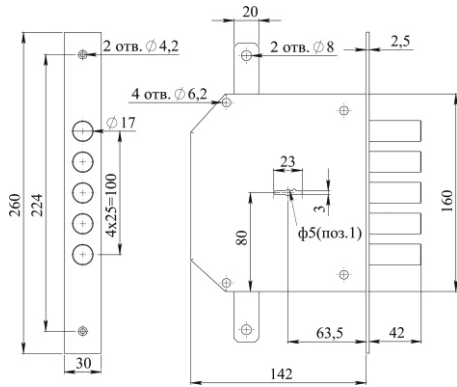

ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "ЭТАЛОН Т"

Замок сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2011, замок врезной с дополнительными тягами; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери с помощью нашего замка в трех направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "ЭТАЛОН Т"

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий пять пальцев диаметром 17 мм с вылетом 42 мм. Дополнительные тяги имеют ход 20 мм и обеспечивают запирание двери вверх и вниз. Толщина замка 24 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

- 1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
- 1.2. Замок "Эталон Т" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
- 1.3. Замок по конструкции врезной с дополнительными тягами.
- 1.4. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
- 1.5. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- | | | | | | |
|-------------------------|-----|------------------|-----|--------------|-----|
| 1. Замок..... | 1шт | 3. Упаковка..... | 1шт | 5. Ключ..... | шт |
| 2. Платка запорная..... | 1шт | 4. Паспорт..... | 1шт | 6. Рамб..... | 2шт |

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства. 2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

- 3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце двери паз под корпус замка. Просверлить отверстие (поз. 1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ.
- 3.2. Вставить замок в подготовленный паз двери и закрепить его так, чтобы ключ свободно и без перекосов входил в корпус замка. При использовании замка в металлических дверях возможно его крепление с помощью шпилек или болтов к наружной

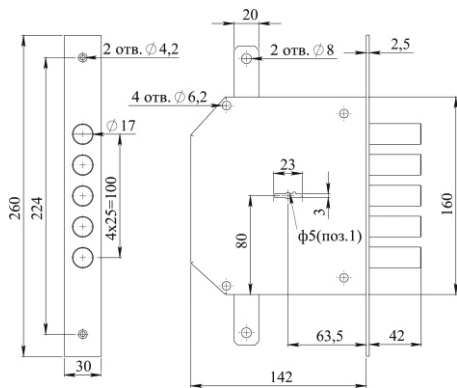

ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "ЭТАЛОН Т"

Замок сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2011, замок врезной с дополнительными тягами; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери с помощью нашего замка в трех направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "ЭТАЛОН Т"

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий пять пальцев диаметром 17 мм с вылетом 42 мм. Дополнительные тяги имеют ход 20 мм и обеспечивают запирание двери вверх и вниз. Толщина замка 24 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

- 1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
- 1.2. Замок "Эталон Т" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
- 1.3. Замок по конструкции врезной с дополнительными тягами.
- 1.4. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
- 1.5. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- | | | | | | |
|-------------------------|-----|------------------|-----|--------------|-----|
| 1. Замок..... | 1шт | 3. Упаковка..... | 1шт | 5. Ключ..... | шт |
| 2. Платка запорная..... | 1шт | 4. Паспорт..... | 1шт | 6. Рамб..... | 2шт |

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства. 2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

- 3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце двери паз под корпус замка. Просверлить отверстие (поз. 1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ.
- 3.2. Вставить замок в подготовленный паз двери и закрепить его так, чтобы ключ свободно и без перекосов входил в корпус замка. При использовании замка в металлических дверях возможно его крепление с помощью шпилек или болтов к наружной



ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "ЭТАЛОН Т"

Замок сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2011, замок врезной с дополнительными тягами; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери с помощью нашего замка в трех направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "ЭТАЛОН Т"

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий пять пальцев диаметром 17 мм с вылетом 42 мм. Дополнительные тяги имеют ход 20 мм и обеспечивают запирание двери вверх и вниз. Толщина замка 24 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

- 1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
- 1.2. Замок "Эталон Т" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
- 1.3. Замок по конструкции врезной с дополнительными тягами.
- 1.4. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
- 1.5. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- | | | | | | |
|-------------------------|-----|------------------|-----|--------------|-----|
| 1. Замок..... | 1шт | 3. Упаковка..... | 1шт | 5. Ключ..... | шт |
| 2. Платка запорная..... | 1шт | 4. Паспорт..... | 1шт | 6. Рамб..... | 2шт |

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства. 2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

- 3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце двери паз под корпус замка. Просверлить отверстие (поз. 1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ.
- 3.2. Вставить замок в подготовленный паз двери и закрепить его так, чтобы ключ свободно и без перекосов входил в корпус замка. При использовании замка в металлических дверях возможно его крепление с помощью шпилек или болтов к наружной