Примечание:

1.Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается при предъявлении ключа-оригинала, настоящего руководства - сохраняйте его.

2. Планка запорная поставляется по требованию заказчика или покупателя за дополнительную плату.

6 .Гарантийные обязательства

6.1 При соблюдении потребителем правил эксплуатации замка фирма-изготовитель гарантирует безотказную его работу в течении 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или со дня продажи через розничную торговую сеть.

62 По истечении гарантийного срока или при поломке замка в течение гарантийного срока, вызванной нарушением правил его эксплуатации, указанных в настоящем руководстве, фирма-изготовитель осуществляет сервисное обслуживание и ремонт замка с оплатой стоимости работ.

6.3 Гарантийное обслуживание производится при наличие данного руководства и кассового чека магазина. Также должна стоять дата продажи и штамп магазина.

6.4 По вопросам качества замка и заказа дополнительных ключей обращаться по адресу: _____

_____

_____

Дата продажи 16 ДЕК 2023

Штамп магазина_____

ИП «Гаврилова Н.В.»

_____

_____

Изготовитель: ИП «Гаврилова Н.В.»

143981, г. Балашиха, р-н Кучино, ул. Южная, д.1
тел.: 8 (495) 527-13-44, 8 (905) 525-13-62
сайт: www.classhld.ru
e-mail: class55@bk.ru

ИП «Гаврилова Н.В.»

Комбинированное устройство раннего реагирования КУ "Скат"
(ИО102-46 "КУРР") АБГД.425123.001 ТУ
замок врезной, накладной, сувальдный повышенной секретности
4 класса, модели:
«Скат 002-015М»; «Скат 002-15»; «Скат 025»; «Скат 021»
«Скорпион»; «Капкан»; «Питон»; «Заслон»

Паспорт

1.Назначение замка.

Замок предназначен для запирания правых и левых дверей помещений, внутренних и наружных дверей общественных зданий, технических помещений и рассчитан на толщину двери от 40 до 60 мм.

2.Технические характеристики и описание.

Замок Class-GS-«СКАТ» имеет кодовый механизм сувальдного типа, обеспечивающий более 1млн.секретов.

Четырёхходовый (вылет 40мм) засов выполнен в виде 5 стальных штырей диаметром 18мм.

С наружной и внутренней стороны двери замок может быть открыт только ключом. Ключ может быть извлечён из замка только после второго или четвёртого хода (оборота ключа) засова.

Замок Class-GS-«СКАТ» соответствует 4 (высшему) классу по ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 52582-2006.

1. От перепиливания штырей засова за счёт установки в них свободновращающихся штифтов из закалённой стали.
2. От высверливания фиксатора за счёт установки вращающегося диска из закаленной стали в зоне расположения фиксатора.
3. От вскрытия замка отмычками за счёт увеличенного числа кодовых элементов (сувальд) 10шт (в обычных замках 6.) специальной конструкции.
4. От внешнего силового воздействия на засов со стороны дверной коробки за счёт установки засова специальной конструкции, повышающей прочность, устойчивость засова к воздействию внешней осевой нагрузки с 200 кг.с до 2000 кг.с.
5. От внутреннего силового воздействия на засов при помощи воротка за счёт ослабления зуба на основании засова ,и укрепления зоны фиксатора за счёт специальной конструкцией засова.
6. Главной особенностью и защитой замка является наличие датчика в засове ригеля, который передаёт сигнал при открытии замка на пульт охраны или автономный приёмно-охранный прибор и извещатель. Что практически исключает криминальное вскрытие и проникновение лиц не имеющих доступ в помещение. Так как вскрытие замка всеми известными способами занимает время от 30 до 60 мин, а сигнал от датчика начинает поступать на автономный извещатель или пульт охраны уже через 30 -90 сек., которые даются для снятия с охраны лицам имеющим доступ в помещение (время срабатывания регулируется прибором или организацией обеспечивающий охрану объекта.).

3.Монтаж замка на двери.

Произведите разметку и выполните подготовку двери и дверной коробки для установки замка согласно рис1. При подготовки дверной коробки обеспечьте возможность захода в неё засова замка на глубину не менее 40 мм. Установите замок и закрепите его 2-мя винами М5Х10 согласно рис 2. Закрепите декоративные накладки и заслонку (с внутренней стороны) с помощью шурупов 3х12 Рис 2.

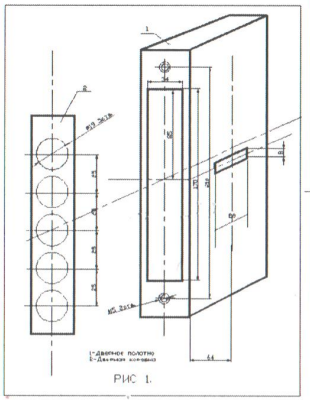


РИС 1.

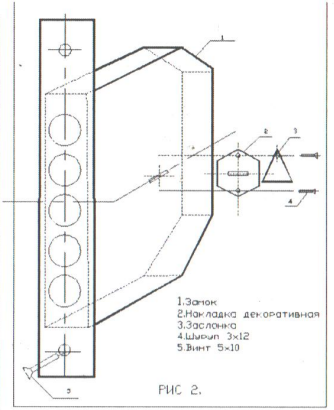


РИС 2.